

26 吉野川 (よしのがわ) / 南陽市

進捗状況

【令和7年3月】

8

事業全体

8 (工事)

進捗率 91%

うち、流域治水プロジェクト整備

8

8 (工事)

進捗率 70%

位置図



浸水状況 (平成25年7月、26年7月)




整備状況




花見橋付近 (R3年8月撮影)

吉野橋下流付近 (R3年8月撮影)

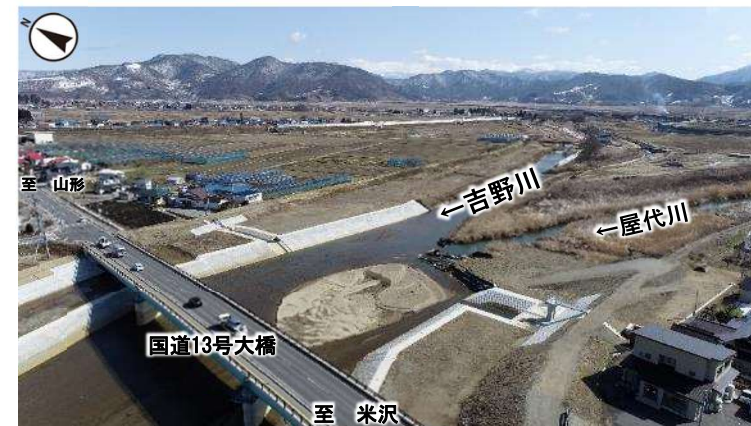

南陽市大橋付近 (令和6年3月撮影)



河川整備計画断面図 (直轄管理区間から上流0.1km)

進捗度とその内容

- 1 プロジェクトの説明
現場調査のために地域の皆様へプロジェクトの説明を行います。現地調査の協力をお願いします。
- 2 測量・地質調査
堤防などの設計に必要な資料の収集・測量・調査を行います。
- 3 堤防などの設計
収集した資料や測量図面を基に堤防などの設計を行います。
- 4 設計内容の説明
地域の皆様へ堤防等の設計内容や用地取得に関する説明を行います。
- 5 用地幅杭設置
設計に基づき堤防等の工事に必要な用地範囲を示す杭を打設します。
- 6 用地・物件の調査
堤防等に必要用地、建物等の調査を行い、所有者立会のもと、用地境界等の確認を行います。
- 7 補償の説明・契約
用地・物件調査の結果を基に所有者の皆様へ補償内容の説明を行い、契約締結後、補償金の支払いを行います。
- 8 **工事** **今はココ!!**
設計に基づき工事をを行います。
- 9 完成

概要

- 事業着手：平成25年度
- 延長：9,000m
- 整備内容：築堤、引堤・河道掘削を実施
- 平成25年、26年と2年連続で南陽市内の広い範囲で甚大な浸水被害が発生 (H25:床上浸水17戸、床下浸水1,466戸、H26:床上浸水161戸、床下浸水2,196戸)

進捗状況

- 平成25年度に河川災害復旧等関連緊急事業の採択を受け、これまでに堤防や護岸を整備するとともに、5橋(吉野橋、花見橋、湯河原橋、花臺橋、大橋)架替え、1橋(妹背橋)撤去を完了

令和7年度実施内容

- 護岸工事等

