




2023年度 観光客数
約33万4100人

課題

施工上の課題・・・

- ① 作業時期・作業時間帯
- ② 規制方法
- ③ 景観対策
- ④ 広報対策
- ⑤ 騒音対策

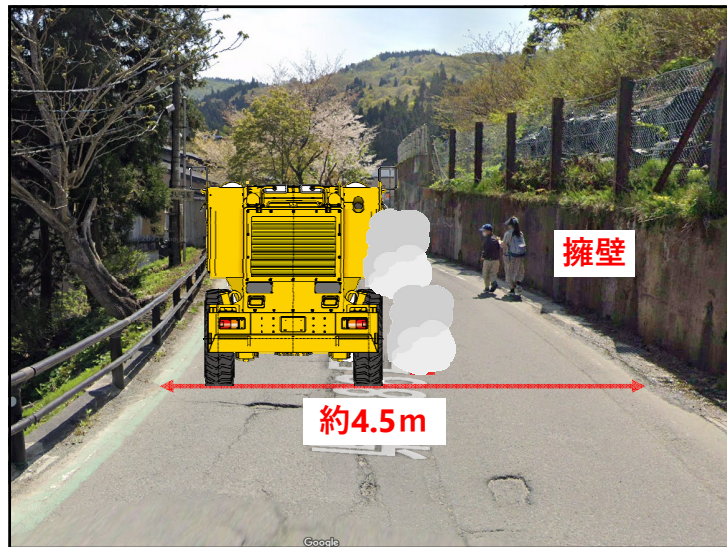

約4.5m

擁壁

①作業時期・作業時間帯

作業時期

- ・ 1年の中で比較的観光客が落ち着く時期を選定
⇒実際には、お盆過ぎから紅葉シーズン前に作業実施

8 August 2024 9 September 2024 10 October 2024

オフシーズン


- ・ 現場作業は、宿泊客の最も多い曜日を避ける
⇒金曜、土曜、日曜日を除いた週4日に限定して実施

日	月	火	水	木	金	土
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
×		稼働日			×	×


①作業時期・作業時間帯

作業時間帯

- 午後6時から午前0時までに限定
(夜間作業 + 1日6時間の時間的制約)
- ⇒宿泊客などへの影響を最小限に抑えられる
路線・観光バス等の運行時間帯を避けられる



1日6時間

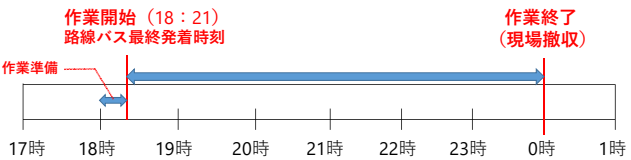

作業開始 (18:21)
路線バス最終発着時刻

作業終了 (現場撤収)

17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 0時 1時

③景観対策

・現場事務所や建設機械の待機所を**路線から見えにくい場所**に設置

③景観対策



ご迷惑をおかけします
この工事は「連休2日」確保に
取り組んでいます
傷んだ舗装を直しています。
令和6年11月29日まで
時間帯 8:30~17:00
一般国道銀山温泉線舗装補修工事
発注者 山形県村山総合支庁
建設部北村山道路計画課
電話 0237-47-8669
施工者 大山建設株式会社
電話 0237-22-1248




設置状況

・温泉街の景観に配慮し、**工事標示板の背景に銀山温泉の夜景**が写るレイアウトを施した。

②規制方法

②規制方法

- 幅員が狭いため、**原則、車両通行止め**
- ⇒観光客、旅館関係者、作業員の安全を守ることができる
- ※ただし、**緊急車両**や**温泉関係車両**に関しては、限定的に作業を中断し通行させた。



夜間規制状況

夜間規制状況
交通規制

④広報対策

④広報対策

- 銀山温泉の公式サイトに工事に関するお知らせを掲載

【9/1~12】道路舗装補修工事 (夜間)のお知らせ
2024.08.06 | お知らせ, 新着情報



冬季観光の交通規制と入場
Announcement: Winter Tourism Traffic and



車両通行止め延長区間L=440.0m
知床の宿 龍山荘

【9/1~12】道路舗装補修工事 (夜)
Notice: Road Resurfacing Repair Works (Nighttime) |

このたび、一般国道 銀山温泉線において下記の期間、夜間を中心に道路の舗装補修工事を実施いたします。作業中は夕方より深夜まで、車両通行止めとなりますのでご注意ください。尚、工事内容によっては昼間の時間帯に作業を行う場合もございます。(昼間作業の場合は一般車両および歩行者に配慮しながら通行可)

④ 広報対策

④ 広報対策

- 予告標示板に**英語表記**を追加



設置状況

⑤ 騒音対策

⑤ 騒音対策

- 路面切削機に**防音シート**を施し、騒音レベルを軽減



約12dB軽減

④ 広報対策

④ 広報対策

- 3か国語（日本語、英語、中国語）が標記された「工事に関する案内」を作成・配布し、宿泊施設（受付等）に設置

道路工事に関するお願い
Requests regarding road construction
关于道路建设的请求

令和6年9月1日から令和6年9月12日まで
From September 1, 2024 to September 12, 2024
2024年9月1日至2024年9月12日

傷んだ道路をなおす工事を予定しております。
We are planning work to repair damaged pavement.
计划进行施工以修复受损的道路。

ご宿泊の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが
We apologize for any inconvenience this may cause to our guests.
我们对大家造成的不便表示抱歉。

ご協力のほどよろしくお願い致します。
We apologize for any inconvenience this may cause.
感谢您的合作。



工事現場
Construction site 工地

その他の対策

第2工区

- 即日規制を解除するため**急速施工**を実施
⇒延長約1kmを**12のブロック**に分ける
1つのブロックを切削、路上路盤再生、整正・転圧、基層の舗設までを1日で仕上げる



- 路上路盤再生に使用するセメントに**発塵抑制型**を使用

発塵抑制型



高炉セメント



まとめ



事故・苦情なし 感謝の言葉

地域の特性に合った適時・適格な対策が必要
(人の動き、時期、生活環境等)



まとめ

各種対策を取る上で・・・

1. 発注者が主体となって対策を考案、提案する
2. 発注者が自ら対策を講じる
3. 地域の声によく耳を傾ける
4. 受注者との連携強化、意思疎通を図る